5502607

hot street - dirt track

Nissan VQ35

V-6cyl 3.5L 24v DOHC (DTx/DTx)

	Einlass	Auslass
Nockenwellen Daten:		
Ventilspiel Kurve	: 0.25mm	0.25mm
Ã–ffnung @ 0.1mm	: 293°	284°
Ã–ffnung @ 1.0mm	: 246°	238°
Ventilhub	: 12.00mm	11.50mm
Nockenhub	: 12.00mm	11.50mm
Spreizung	: 125°	112°
Ã–ffnungswinkel 1.0mm	: -2° / 68°	51° / 7°
Ventilhub @ OT	: 1.05mm	2.05mm
Einbau ZubehÃ¶r:		
NW RÃ¤der :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: **PAC-S90015**	: **PAC-S90015**
Innenfeder		
Einbaukraft / LÃ¤nge	: 33kg @ 37.0mm	: 33kg @ 37.0mm
max. Kraft / Hub	: 84kg @ 13.0mm	: 84kg @ 13.0mm

BEMERKUNGEN :

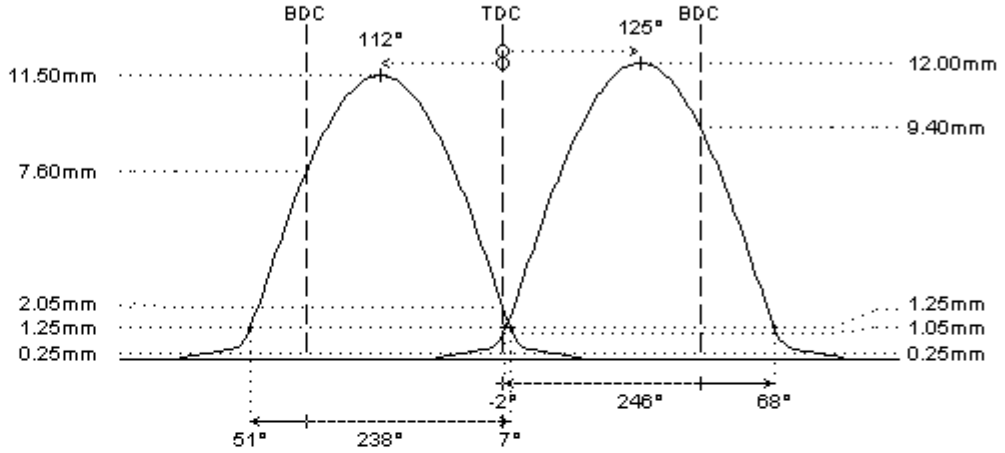

BEMERKUNGEN :

Stahl Nockenwellen fÃ¼r Verwendung in VQ35 Motoren mit folgende Merkmale:
- VVT System mit 6-Schlitz Drehgeber auf EinlaÃŸ Nockenwelle
- 34mm mechanische TassenstÃ¶Ã¿el fÃ¼r Einstellung des Ventilspiels ohne RegelplÃ¤ttchen (2mm loch im Laufflach)
-> Bitte Cat Cams kontaktieren fÃ¼r andere Versionen (zum Beispiel: 2-Schlitz Drehgeber / 35mm aluminium TassenstoÃŸel mit 31mm Einstelplatte)

Diese Motoren sind sehr komplex. Die Nockenwellen sollen nur dÃ¼rch erfahrene Motorenhersteller eingebaut werden, die die GerÃ¤te, Wirtshaft und Geduld haben um die Teile korrekt zu montieren, kontrolieren und an zu passen wenn notwendig.

Das VVT System auf der Einlassnockenwelle Ã¤ndert die Spreizung. Die angezeigte Daten sind fÃ¼r maximale Einlass VerspÃ¤terung (ungeschaltete VVT). Distanz zwischen Ventile und Kolben soll mindenstens 1mm betragen bei geschaltete VVT (maximale VerfrÃ¼hung). Falschen Einbau bringt schwere Schaden!

neu programmieren, justieren des Arbeitsbereichs oder entfernen des VVT Systems soll beraten werden fÃ¼r Einbau von Nockenwellen mit lÃ¤ngere Ã–ffnungswinkel
fÃ¼r Rennsportmotoren, blokkieren oder Ã¤nderen vom Bereich vom VANOS System kÃ¶nnte interessant sein

NUR fÃ¼r professionelles Strassentuning oder Cross mit Vergaser oder programmierbares Motormanagement